




MINIGRID ON 350 92750 DIM8

100046 9238 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100046 9238 B-B  
**ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ** 100046 9238 B-W  
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100046 9238 W-B  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 100046 9238 W-W

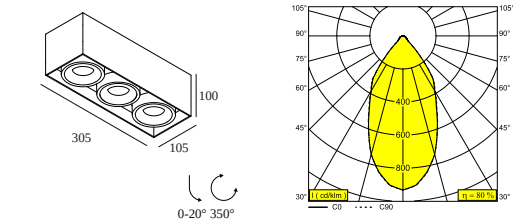

 [Веб страница продукта](#)




|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                      |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                            |
| ВЕС (КГ)                       | 2.6                                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | 3 x REFLECTOR FL-50°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Электрические характеристики   |                                                                 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | II                                                              |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по отсечке фазы                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                               |
| Характеристики источника света |                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                             |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)         |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                                |
| SDCM                           | SDCM1                                                           |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                             |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                  |
| BEAMANGLE                      | 50°                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 3123lm // 25,8W // 121lm/W                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 2513lm // 29,7W // 85lm/W                                       |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100046\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Notes: