


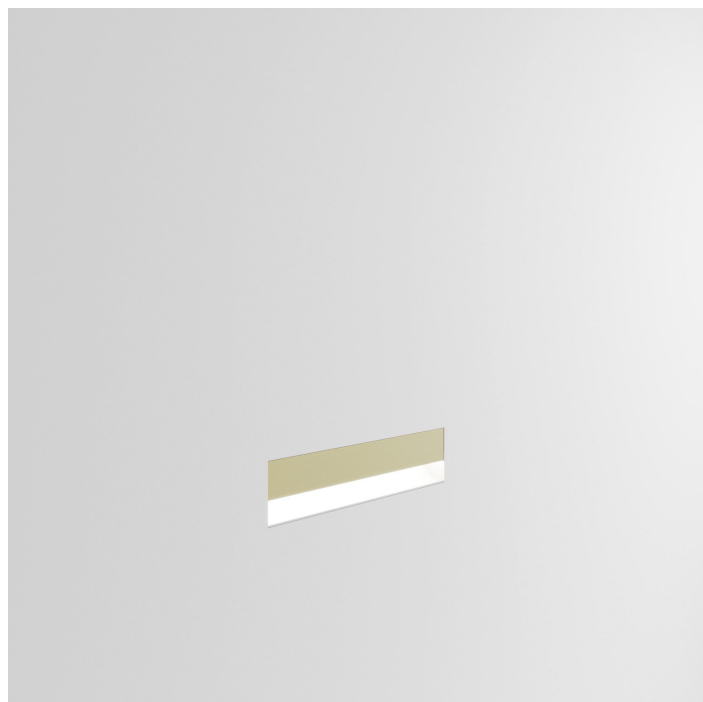

INLET TRIMLESS L38 927



13216 9200 GC-W

DISPONIBLE EN

NOIR-BLANC 13216 9200 B-W

COULEUR OR-BLANC 13216 9200 GC-W

BLANC-BLANC 13216 9200 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 2700K / 654lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	654lm // 5,6W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	203lm // 6,4W // 32lm/W

Références obligatoires	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13216_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 GC-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

24

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

9

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

14

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

19

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

9

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

14

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

19

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3






Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 GC-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	9	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	14	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	19	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	9	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	16	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 70			

kit de montage

	13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38		☐
Dimension de découpe (mm): 395 x 75			

Notes: