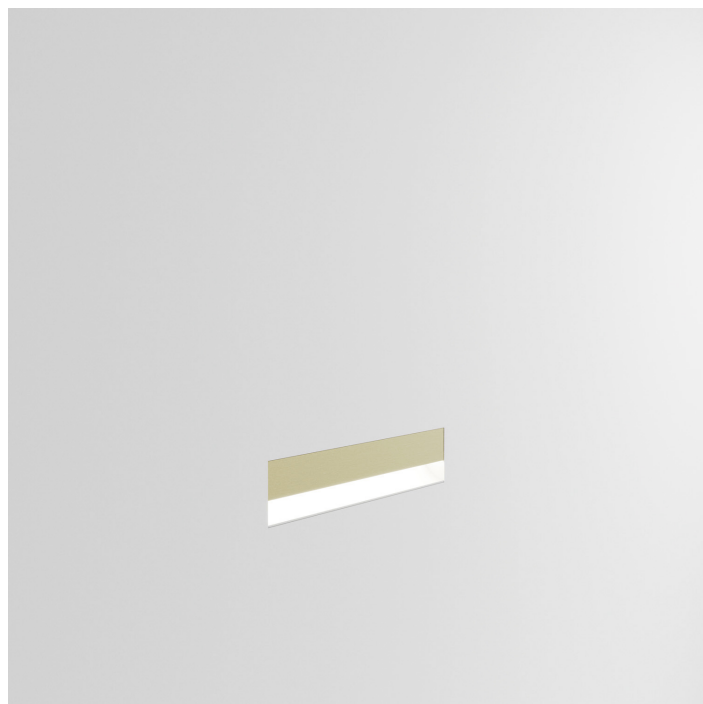




INLET TRIMLESS L38 927



13216 9200 GC-W

DISPONIBILE IN

NERO-BIANCO 13216 9200 B-W

ORO COLORATO-BIANCO 13216 9200 GC-W

BIANCO-BIANCO 13216 9200 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 2700K / 654lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	654lm // 5,6W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	203lm // 6,4W // 32lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13216_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 GC-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

9

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

14

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

19

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

9

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

14

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

19

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3






Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 55


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 GC-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	9	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	14	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	19	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	9	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	16	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 70			

Kit di montaggio

	13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	☐
Dimensione del foro (mm): 395 x 75		

Notes: