




D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058
DIM5

32087 9325 B-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 32087 9325 B-B
WEISS-WEISS 32087 9325 W-W

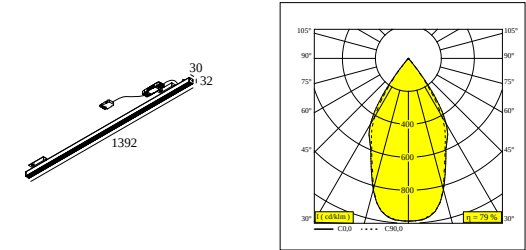

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	60 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3822lm // 21,6W // 177lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3023lm // 24,8W // 122lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32087_XXX5_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 DIM5

32087 9325 B-B

Notes: