




FRAX MB SUPERSPOT 93008

26110 9310 FBRX

ERHÄLTICH IN  
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26110 9310 FBRX  
ANTHRAZIT 26110 9310 N  
TANNENGRÜN 26110 9310 PGR

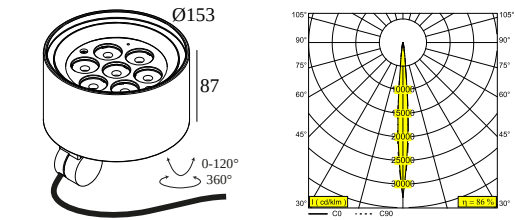

Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                           |
| INSTALLATION                          | Boden Aufbau,Wand Aufbau                                                                |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP65                                                                                    |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK08                                                                                    |
| GEWICHT (KG)                          | 2.1                                                                                     |
| VERSTELLBARKEIT                       | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar                                                     |
| INFORMATION                           | 7 x LENS SP-8°<br>INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL 1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH                | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE                    | I                  |
| NETZGERÄT                 | YES                |
| ART DER DIMMUNG           | nicht dimmbar      |
| ENERGIEKLASSE             | E                  |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Lichtquelle Info           |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                  |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                       | SDCM3                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG2                                                  |
| LM80                       | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                  | 8°                                                   |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 2064lm // 18,2W // 113lm/W                           |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 1775lm // 20,9W // 85lm/W                            |

| Erforderliches Zubehör |  |
|------------------------|--|
| FRAX BRACKET           |  |
| FRAX PIN               |  |
| FRAX STRAP             |  |

| Optionen                |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Zubehör    |  |
|------------|--|
| FRAX M KAP |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26110\\_XX10\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Erdspeße und Platten für Poller



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐


**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

#### Befestigungskomponenten



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐

**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

#### Licht veredelndes Zubehör



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

# DELTALIGHT

## FRAX MB SUPERSPOT 93008

26110 9310 FBRX

andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: