




SPY FOCUS LP 930 ADM

19879 9300 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 19879 9300 B
BLANCO COMPLETO 19879 9300 FW
BLANCO 19879 9300 W

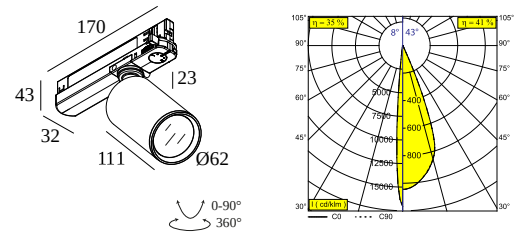

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° 3F MULTI ADAPTER INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	417lm // 9,9W // 42lm/W
Requisitos	
TRACK 3F DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19879_XXX0_HAND.pdf](#)

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Colores disponibles	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Colores disponibles	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Colores disponibles	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: