





M20/M26H - HEDRA L 92733 MDL

473 252 811 922 MDL BBR

DOSTĘPNE W

BLACK BRONZE 473 252 811 922 MDL BBR

ZŁOTO KOLOROWANE 473 252 811 922 MDL GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	523lm // 9,9W // 53lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

VIZIR TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

VIZIR HONEYCOMB

VIZIR SOFTENING LENS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [473_252_811_XXX_MDL_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8


Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 75

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 92733 MDL


473 252 811 922 MDL BBR



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


Power box

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




23380 001W B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD B

8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

23380 001W W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD W

8



23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny


23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 92733 MDL

473 252 811 922 MDL BBR



23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

☐


Typ ściemniania: nie ściemnialny

23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W


8

☐

Urządzenia do regulacji światła




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Zakończ swój produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐


473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile

Dostępne kolory






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 92733 MDL

473 252 811 922 MDL BBR

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 92733 MDL

473 252 811 922 MDL BBR

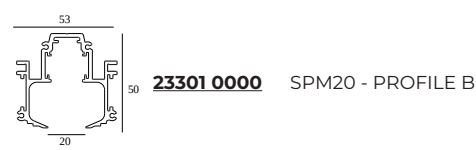

Notes: