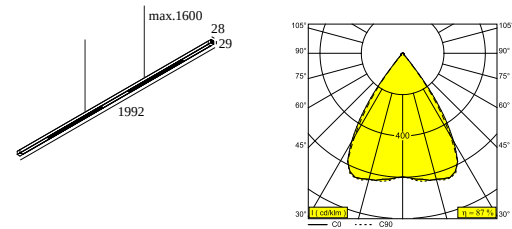




INFORM SQ P200-4 DOWN 93067

25515 9320 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25515 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25515 9320 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25515 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25515 9320 W-W



Глобусная иконка Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068-1543lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3086lm // 22,4W // 138lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2694lm // 25,8W // 105lm/W

Обязательные комплектующие

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25515_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P200-4 DOWN 93067

25515 9320 B-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Power box

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1

**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**25510 0395** INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

**25510 0440** INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

СВЕТИЛЬНИКОВ




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 93067

25515 9320 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: