

DOT.COM M4 TRIMLESS 93032


424 512 04 932 C

DISPONIBILE IN

NERO 424 512 04 932 B

CROMATO 424 512 04 932 C

FLEMISH GOLD 424 512 04 932 FG

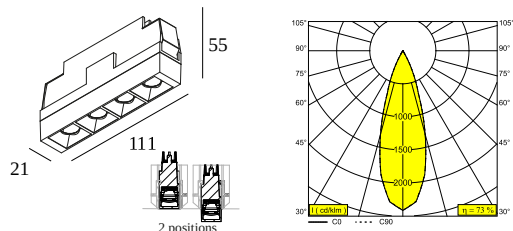

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	60
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EAC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	648lm // 5,7W // 114lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	474lm // 6,6W // 72lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30









300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3 ☐


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	4 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	6(6) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	4(2) ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	4(2) ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	9(7) ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	3(2) ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	3(2) ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	3->7 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	3 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	4 ☐

DOT.COM M4 TRIMLESS 93032

424 512 04 932 C



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Kit di montaggio



424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 127 x 36




15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC

☐

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93032

424 512 04 932 C



15212 0180

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: