

DELTALIGHT

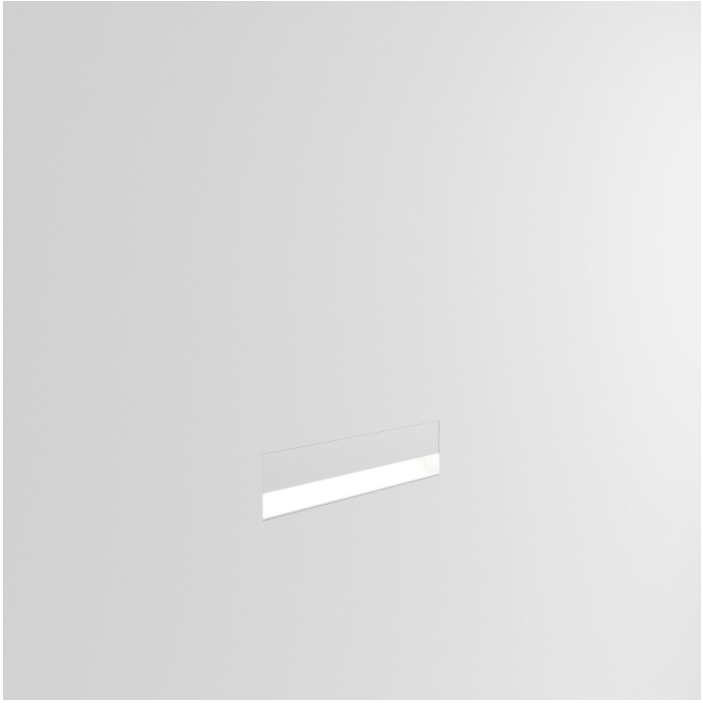


INLET TRIMLESS L38 927

RÉFÉRENCE 13216 9200 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-BLANC 13216 9200 B-W
COULEUR OR-BLANC 13216 9200 GC-W
BLANC-BLANC 13216 9200 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 2700K / 654lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	654lm // 5,6W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	203lm // 6,4W // 32lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **13216_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT


INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 24 ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 9 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 14 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 19 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 9 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 14 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 19 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3 ☐


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 927


13216 9200 W-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 9

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 14

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 19

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 9

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 16

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 70

kit de montage



13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38

Dimension de découpe (mm): 395 x 75

Notes: