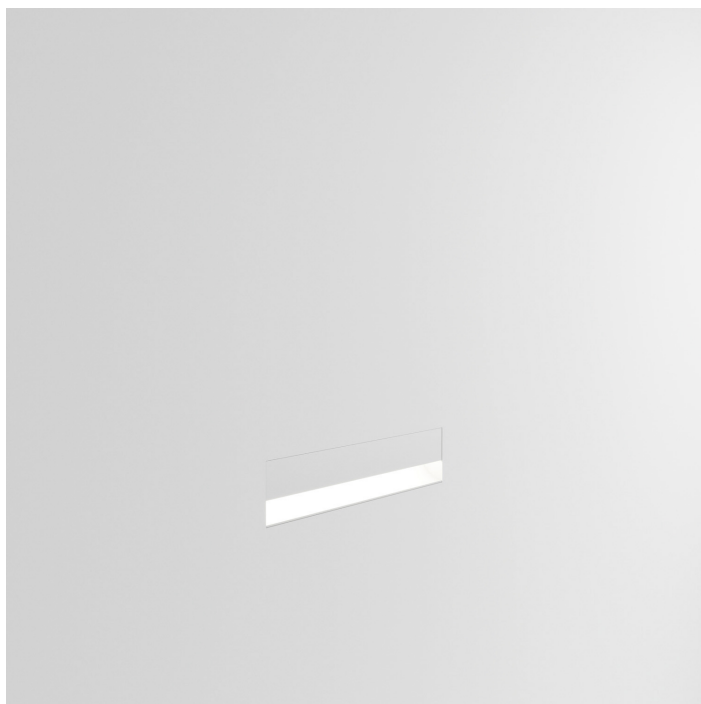




INLET TRIMLESS L38 927



13216 9200 W-W

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-WEISS 13216 9200 B-W

GOLDFARBEN-WEISS 13216 9200 GC-W

WEISS-WEISS 13216 9200 W-W











[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	50
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 2700K / 654lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	654lm // 5,6W // 117lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	203lm // 6,4W // 32lm/W
Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **13216_XXX0_HAND.pdf**






SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	24	
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 65	9	
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	14	
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	19	
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 65	9	
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	14	
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	19	
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	3	


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 W-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	9	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 61		
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	14	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 70		
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	19	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 70		
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	9	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 61		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	16	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 70		

Mounting Kit

	13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38		☐
	Ausschnittmaß (mm): 395 x 75		

Notes: