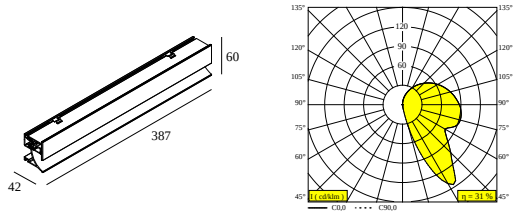


INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-BLANCO 13216 9200 B-W
ORO COLOREADO-BLANCO 13216 9200 GC-W
BLANCO-BLANCO 13216 9200 W-W











[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 2700K / 654lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	654lm // 5,6W // 117lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	203lm // 6,4W // 32lm/W
Requisitos	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13216_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	24	
 21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 65	9	
 21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 75	14	
 21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 75	19	
 21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 65	9	
 21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 75	14	
 21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 75	19	
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55	3	


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 W-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	9	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	14	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	19	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	9	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	16	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 70			

Mounting Kit

	13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	☐
Dimensión de corte (mm): 395 x 75		

Notes: