


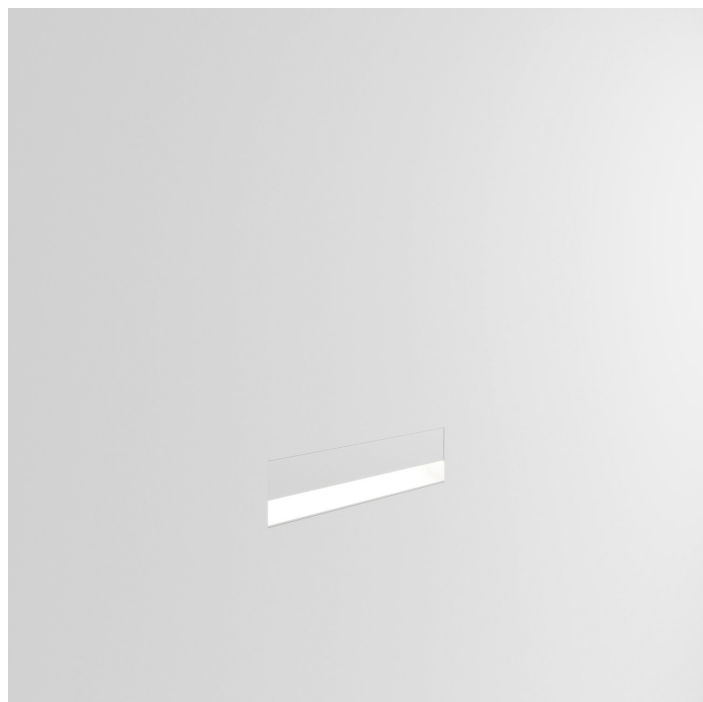

INLET TRIMLESS L38 927



13216 9200 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-BIAŁY 13216 9200 B-W

ZŁOTO KOLOROWANE-BIAŁY 13216 9200 GC-W

BIAŁY-BIAŁY 13216 9200 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 2700K / 654lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	654lm // 5,6W // 117lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	203lm // 6,4W // 32lm/W
Wymagania	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13216_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

9

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

14

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

19

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

9

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

14

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

19

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W


3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 W-W



21012 0171


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

9

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0181


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

14

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0191


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

19

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0205


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

9

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0225

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5


16

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 70

Zestaw montażowy



13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38

☐

Wymiar wycięcia (mm): 395 x 75

Notes: