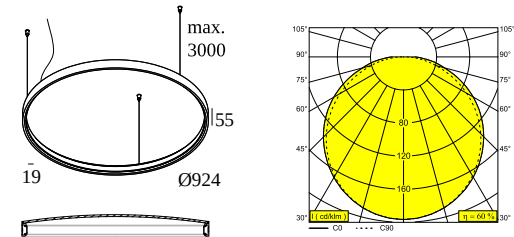




SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 930

20562 9300 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 20562 9300 B
FLEMISH BRONZE 20562 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20562 9300 FG
BLANCO 20562 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	5160lm // 39W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3101lm // 44,8W // 69lm/W

Observaciones
The indicated efficiency and luminaire lumen are based on the SUPERLOOP without PANEL.
[Click here for SUPERLOOP PLUS 90 acoustic specifications](#)

Requisitos
PANEL 90
LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

Opción
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTA LIGHT


SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 930

20562 9300 FBR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20562_XXX0_HAND.pdf](#)



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.	
	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1	☐	
Tipo de regulación: 1 a 10V				
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1	☐	
	20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1	☐	
Tipo de regulación: con DALI				

DELTA LIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 930




20562 9300 FBR



20548 0015 W

SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	
	Corriente mín. Corriente máx.





	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1	
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 54		
	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 84		
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1	
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 54		

Plafones		
	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 930

20562 9300 FBR

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	<u>328 10 01</u> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		


DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 930

20562 9300 FBR

	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Panel acústico

	20548 0050 PANEL 90 LIGHT GREY	☐
	20548 0060 PANEL 90 DARK GREY	☐

Notes: