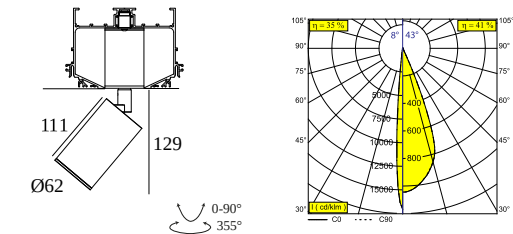




M52 - SPY FOCUS LP 930 MDL

24428 9300 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 24428 9300 B
FLEMISH BRONZE 24428 9300 FBR
FLEMISH GOLD 24428 9300 FG
BLANCO 24428 9300 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24428_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

18


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

18

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

18


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

9

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





9

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS LP 930 MDL

24428 9300 B

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	15	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	23	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile		Colores disponibles
	<u>420 52 10 00</u> SPM52 - PROFILE 1m	
	<u>420 52 20 00</u> SPM52 - PROFILE 2m	
	<u>420 52 30 00</u> SPM52 - PROFILE 3m	
	<u>24413 0000</u> SPM52 - PROFILE	

DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS LP 930 MDL

24428 9300 B

Notes: