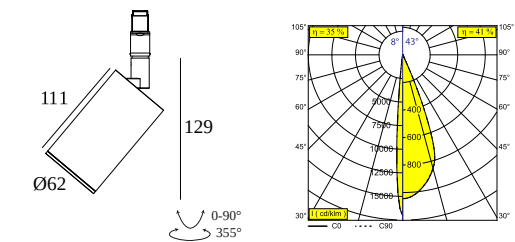




M20/M26H - SPY FOCUS LP 930
DIM5

23379 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23379 9305 B
FLEMISH BRONZE 23379 9305 FBR
FLEMISH GOLD 23379 9305 FG
BLANCO 23379 9305 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	417lm // 9,9W // 42lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23379_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

14


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Power box

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 B

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐





CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Colores disponibles	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 	



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 B

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 B

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: