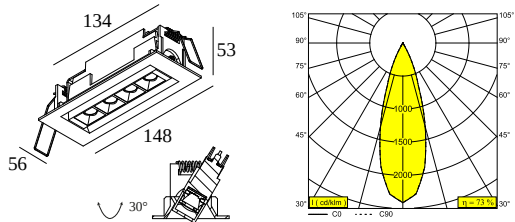




DOT.COM M4 ST OK 92732

424 222 04 922 W-FG

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 424 222 04 922 B-B  
**NEGRO-CHROMO** 424 222 04 922 B-C  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 424 222 04 922 B-FG  
**BLANCO-NEGRO** 424 222 04 922 W-B  
**BLANCO-CHROMO** 424 222 04 922 W-C  
**BLANCO-FLEMISH GOLD** 424 222 04 922 W-FG



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                               |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                        |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | rectángulo - 136 x 40                                  |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 58                                                     |
| GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM) | max.25                                                 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                   |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 30° giratorio                                          |
| INFORMACIÓN                             | 4 x REFLECTOR FL-32°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                                      |
| CERTIFICADOS             | CB, EAC, ENEC, LCA                                     |

| Información de la fuente de luz         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 100                                   |
| SDCM                                    | SDCM3                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                |
| LM80                                    | L80 > 60000                                        |
| BEAMANGLE                               | 32°                                                |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 631lm // 5,7W // 111lm/W                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 462lm // 6,6W // 70lm/W                            |





| Requisitos                    |  |
|-------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [424\\_222\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | # de luminarias                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |                                                                                                                                                           | Corriente mín.   Corriente máx. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br>Tipo de regulación: 1 a 10V<br>Dimensión de corte (mm): 30                    | 3 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 45                   | 3 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 30              | 3 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br>Dimensión de corte (mm): 45 | 3 <input type="text"/>          |

|                                                                                    |                                                             |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6       | 4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión</b>                   |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 56</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9       | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 82</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7       | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5       | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9    | 9(7) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7      | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV        | 3->7 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 90</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER           | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1      | 4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                 |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                             |      |                          |

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br><br>Dimensión de corte (mm): 54                           | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br><br>Dimensión de corte (mm): 84         | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br><br>Dimensión de corte (mm): 54 | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Tipo de regulación: con corte de fase<br><br>Dimensión de corte (mm): 55    | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Tipo de regulación: con corte de fase<br><br>Dimensión de corte (mm): 55    | 3->4 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Tipo de regulación: con corte de fase<br><br>Dimensión de corte (mm): 48    | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br><br>Dimensión de corte (mm): 30          | 3    | <input type="checkbox"/> |

Notes: