



M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 23429 9200 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 23429 9200 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 23429 9200 BRAT

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 23429 9200 BRCU

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 23429 9200 BRG


**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 23429 9200 BROB

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 23429 9200 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 23429 9200 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23429 9200 GC

**БЕЛЫЙ** 23429 9200 W

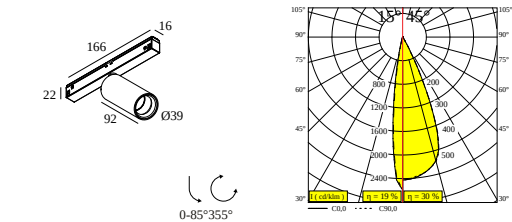

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                 |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 360° rotatable                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC     |
| Электрические характеристики   |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | F                                                          |
| Характеристики источника света |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm           |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| SDCM                           | SDCM1                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                        |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                             |
| BEAMANGLE                      | 15°-45°                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 290lm // 9,9W // 29lm/W                                    |
| Обязательные комплектующие     |                                                            |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                            |
| Опции                          |                                                            |
| DIMMABLE MODULATOR             |                                                            |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Тип диммирования: не диммированный

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 FG

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Варианты цвета корпуса                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: