



SPY 52 CLIP HE 93020

19802 9320 FG-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 19802 9320 B-B


FLEMISH BRONZE-BLACK 19802 9320 FBR-B

FLEMISH GOLD-BLACK 19802 9320 FG-B

COMPLETAMENTE BIANCO 19802 9320 FW

ORO COLORATO-NERO 19802 9320 GC-B

BIANCO-BIANCO 19802 9320 W-W

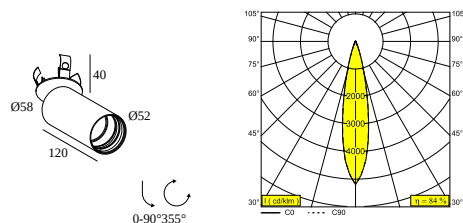

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incassato
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 51
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	945lm // 6W // 157lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	765lm // 6,9W // 111lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opzioni

MOUNTING KIT FLUSH SPY

SPY 52 CLIP HE 93020

19802 9320 FG-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19802_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)


☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47

SPY 52 CLIP HE 93020

19802 9320 FG-B




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Kit di montaggio




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

Dimensione del foro (mm): 83

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: