




FRAX MB POLE 92714
HONEYCOMB

26021 9210 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 26021 9210 N

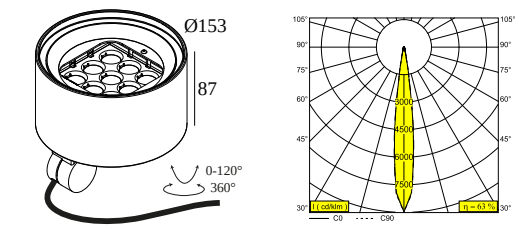

 [Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Palo Montaggio pale
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.3
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 2423lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1526lm // 26,9W // 57lm/W
Requisiti	
FRAX BRACKET	
Opzioni	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Accessori	
FRAX M KAP	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26021_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: