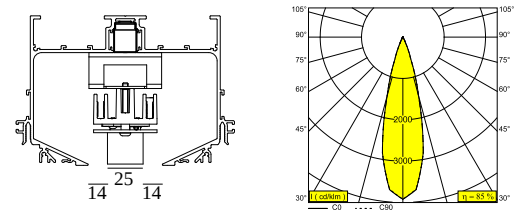




M52 - 1 LED 83020 MDL

421 218 1832 MDL



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	558lm // 6W // 94lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	474lm // 6,9W // 69lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [421_218_1XXX_MDL_HAND.pdf](#)

M52 - 1 LED 83020 MDL

421 218 1832 MDL

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ**Блоки питания****# светильников**


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


27

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**SMART 48****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9


27

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD


27

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**Светодиодные источники питания****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

13

Тип диммирования: не диммированный**Размер монтажного отверстия (mm): 75****300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





14

Тип диммирования: не диммированный





DELTA LIGHT

M52 - 1 LED 83020 MDL

421 218 1832 MDL

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	21	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile		Варианты цвета корпуса
	<u>420 52 10 00</u> SPM52 - PROFILE 1m	☐
	<u>420 52 20 00</u> SPM52 - PROFILE 2m	☐
	<u>420 52 30 00</u> SPM52 - PROFILE 3m	☐
	<u>24413 0000</u> SPM52 - PROFILE	☐

DELTALIGHT

M52 - 1 LED 83020 MDL

421 218 1832 MDL

Notes: