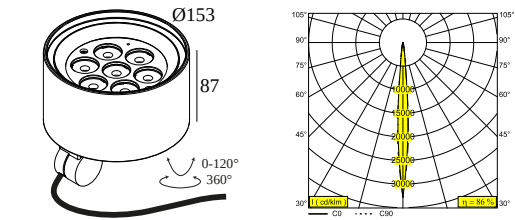




FRAX MB SUPERSPOT 93008 DIM5

26110 9315 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26110 9315 FBRX
АНТРАЦИТ 26110 9315 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 26110 9315 PGR



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-277V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2064lm // 18,2W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1775lm // 20,9W // 85lm/W
Обязательные комплектующие	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	
Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Аксессуары	
FRAX M KAP	


FRAX MB SUPERSPOT 93008 DIM5

26110 9315 FBRX


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26110_XX15_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Анкерные крепления для столбиков

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

Компоненты крепления

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

Светопреломляющие устройства


	26070 0020 N FRAX M KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 93008 DIM5

26110 9315 FBRX

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: