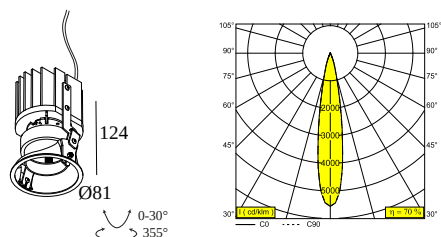




iMAX II ROUND ADJUSTABLE TRIMLESS MP 92718

PRODUCTREFERENTIE 24215 9210-R



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	190
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1403lm // 19,8W // 71lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)
MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
iMAX II TUBE TRIMLESS

Accessoires

iMAX II ACCESSOIRES

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24215_XXX0-R_HAND.pdf](#)











iMAX II ROUND ADJUSTABLE TRIMLESS MP 92718

24215 9210-R

	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 45	1 ☐
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 30	1 ☐
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	1 ☐
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 30	1 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 45	1 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 30	1 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	1 ☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	1 1 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	2(2) 2(2) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	1(1) 1(0) ☐

iMAX II ROUND ADJUSTABLE TRIMLESS MP 92718


24215 9210-R

	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0)	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0)	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1	☐
	Dimtype: 1-10V			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE TRIMLESS MP 92718

24215 9210-R




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit



15212 2010 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.

☐


Uitsparingsmaat (mm): 127

DELTALIGHT


iMAX II ROUND ADJUSTABLE TRIMLESS MP 92718

24215 9210-R

Montage kit spanplafond




15212 0090 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS CSC

☐


15212 0170 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS WSC

☐

Licht veranderende onderdelen




24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B

☐


24213 0060 iMAX II GLASS SBL

☐

24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS

☐


24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS

☐

24213 0100 iMAX II SPREAD LENS

☐

Maak je product af



24213 0020 B iMAX II TUBE ROUND TRIMLESS B

☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE TRIMLESS MP 92718

24215 9210-R

<u>24213 0020 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND TRIMLESS FG	☐
<u>24213 0020 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND TRIMLESS MMAT	☐
<u>24213 0020 W</u>	iMAX II TUBE ROUND TRIMLESS W	☐

Notes: