




OML50 - INFORM DU TW 1312mm 8+8LED 95063 DIM5

31448 9035 B

DISPONIBILE IN
NERO 31448 9035 B

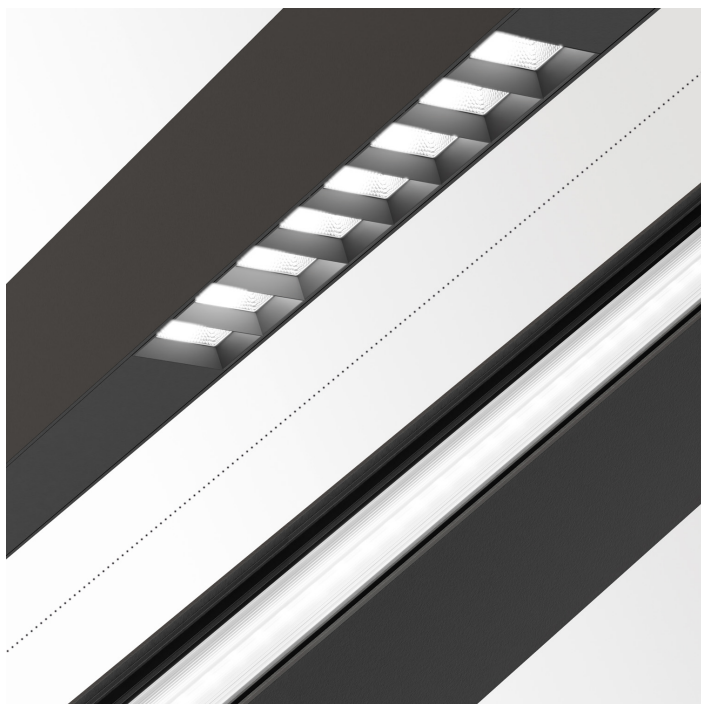

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.9
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0/50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm UP @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm UP @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W UP @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W UP @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W
Opzioni	
WIRELESS CONTROL DIM5	

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 1312mm 8+8LED 95063 DIM5

31448 9035 B

Notes: