



SPY 52 CLIP HE 93020

19802 9320 W-W

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 19802 9320 B-B

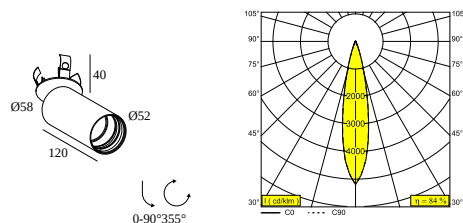
FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 19802 9320 FBR-B

FLEMISH GOLD-SCHWARZ 19802 9320 FG-B

VOLLWEISS 19802 9320 FW

GOLDFARBEN-SCHWARZ 19802 9320 GC-B

WEISS-WEISS 19802 9320 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 51
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	945lm // 6W // 157lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	765lm // 6,9W // 111lm/W

Bemerkungen
High Efficacy : > 100lm/W


Erforderliches Zubehör
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Optionen
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19802_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit






	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W		☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(l) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(l) ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 47		

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP HE 93020

19802 9320 W-W



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Mounting Kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

Ausschnittmaß (mm): 83

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: