


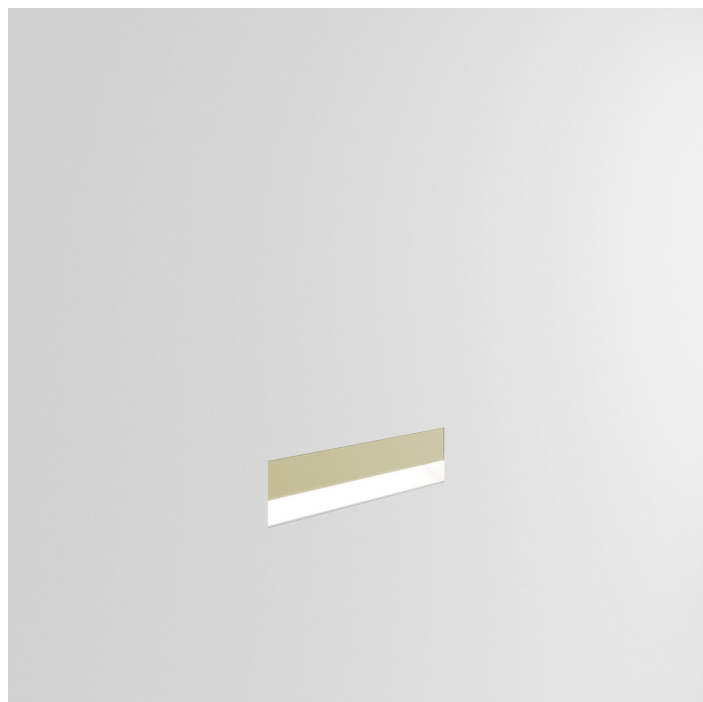

INLET TRIMLESS L38 930



13216 9300 GC-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-WIT 13216 9300 B-W

GOUD KLEUR-WIT 13216 9300 GC-W

WIT-WIT 13216 9300 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	50
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 3000K / 695lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	695lm // 5,6W // 124lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	216lm // 6,4W // 34lm/W
Benodigdheden	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13216_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L38 930

13216 9300 GC-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

24

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

9

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

14

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

19

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

9

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

19

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 930

13216 9300 GC-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	9	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 61		
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	14	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 70		
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	19	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 70		
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	9	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 61		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	16	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 70		

Montage kit

	13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38		☐
	Uitsparingsmaat (mm): 395 x 75		

Notes: