

DELTALIGHT

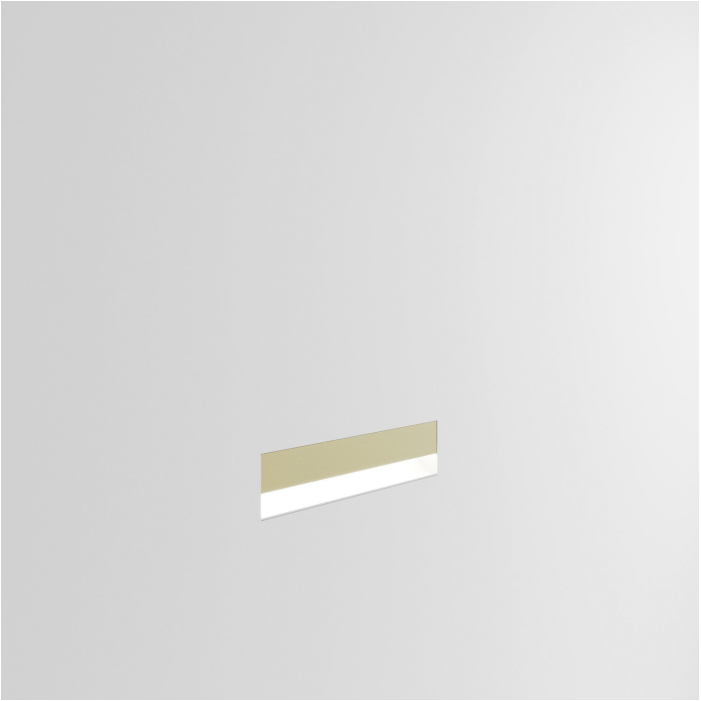


INLET TRIMLESS L38 930

PRODUCTREFERENTIE 13216 9300 GC-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-WIT 13216 9300 B-W
GOUD KLEUR-WIT 13216 9300 GC-W
WIT-WIT 13216 9300 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	50
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 3000K / 695lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	695lm // 5,6W // 124lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	216lm // 6,4W // 34lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13216_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 930

13216 9300 GC-W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 24 ☐

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 9 ☐

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 14 ☐

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 19 ☐

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 9 ☐

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 14 ☐

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 19 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3 ☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 930


13216 9300 GC-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 9

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 14

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 19

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 9

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 16

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 70

Montage kit



13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38

Uitsparingsmaat (mm): 395 x 75

Notes: