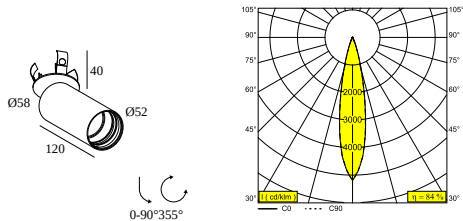




SPY 52 CLIP HE 93020

19802 9320 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 19802 9320 B-B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 19802 9320 FBR-B
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 19802 9320 FG-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19802 9320 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ 19802 9320 GC-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 19802 9320 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 51
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	945lm // 6W // 157lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	765lm // 6,9W // 111lm/W

Примечания
High Efficacy : > 100lm/W


Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Опции
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19802_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W☐


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42


**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55


**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP HE 93020

19802 9320 W-W



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Монтажные комплекты




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 83

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: