




HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035
DIM8

Артикул 23148 9038 W-W

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 23148 9038 B-B
Черный-Золото Цветное 23148 9038 B-GC
Белый-Белый 23148 9038 W-W

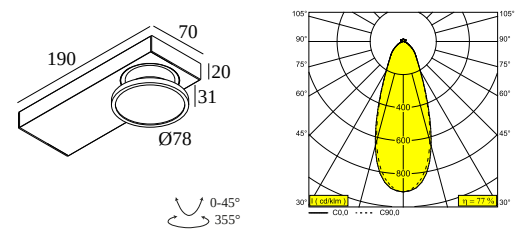

Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
Информация	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по отсечке фазы
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, RCM


Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	35°
Характеристики источника	623lm // 6W // 105lm/W
Характеристики светильника	478lm // 6,9W // 69lm/W

Аксессуары	
HALOSCAN HONEYCOMB	
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	
HALOSCAN KAP MP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23148_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства




2

23110 0040

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐




2

23110 0050 B

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



15

23110 0060 B

HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: