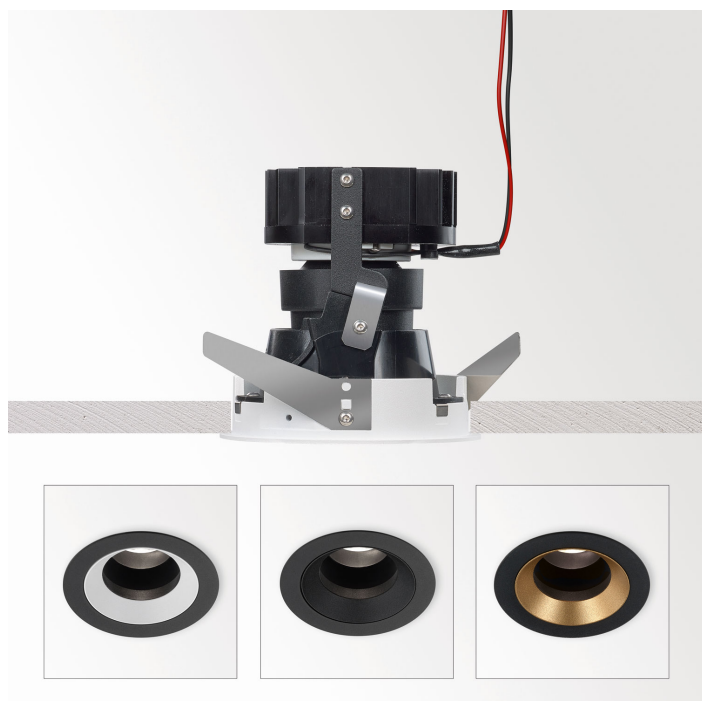






iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012

24210 9310 B

DISPONIBILE IN
NERO 24210 9310 B
BIANCO 24210 9310 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 98
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	125
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-12° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	784lm // 9,9W // 79lm/W

Requisiti

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Accessori

iMAX II ACCESSOIRES

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24210_XXXX_HAND.pdf](#)

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012


24210 9310 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Wood	-	
 Stretched ceiling	-	



CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐











Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 45	











iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012

24210 9310 B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 -	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		











iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012

24210 9310 B

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	3 3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	4(4) 4(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	3 3	☐

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012


24210 9310 B

	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase		
	Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase		
	Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase		
	Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase		
	Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase		
	Dimensione del foro (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase		
	Dimensione del foro (mm): 40		
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase		
	Dimensione del foro (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 30		

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012




24210 9310 B

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Kit di montaggio

	15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	☐
Dimensione del foro (mm): 121		

Accessori ottici



	24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B	☐
	24213 0060 iMAX II GLASS SBL	☐
	24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS	☐
	24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS	☐
	24213 0100 iMAX II SPREAD LENS	☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012

24210 9310 B

Finisci il tuo prodotto

	<u>24213 0010 B</u>	iMAX II TUBE ROUND B	☐
	<u>24213 0010 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND FG	☐
	<u>24213 0010 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND MMAT	☐
	<u>24213 0010 W</u>	iMAX II TUBE ROUND W	☐
	<u>24213 0040 B</u>	iMAX II TUBE ROUND IP B	☐
	<u>24213 0040 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
	<u>24213 0040 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
	<u>24213 0040 W</u>	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: