




M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W
930 DIM5

23308 9005 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23308 9005 B

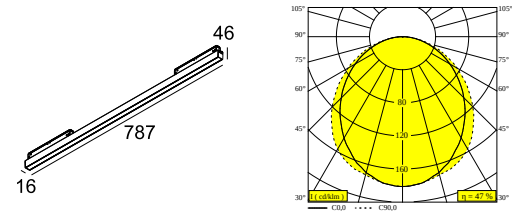

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LED FLEX SOFT 15W/m 3000K-1800K / CRI90 975lm/m EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 10,8W / CRI>90 (R9: 57) / 3000K-1800K / 681lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	681lm // 10,8W // 63lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	321lm // 12,4W // 26lm/W
Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23308_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Dimmtyp: nicht dimmbar	7
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Dimmtyp: nicht dimmbar	18
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	15

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL	Erhältliche Farben
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	


DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 DIM5


23308 9005 B



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben



23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 DIM5

23308 9005 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Erhältliche Farben



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 DIM5

23308 9005 B

SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: