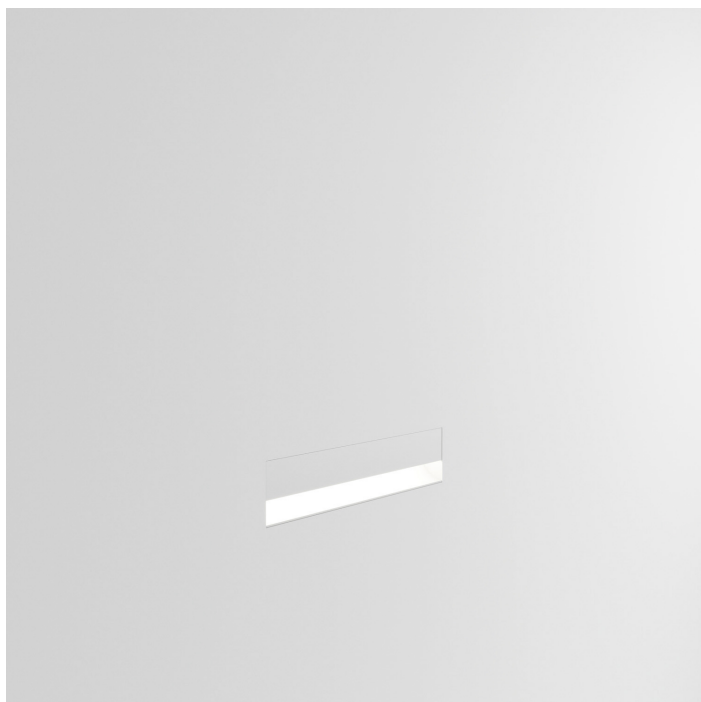




INLET TRIMLESS L38 930



13216 9300 W-W

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-WEISS 13216 9300 B-W

GOLDFARBEN-WEISS 13216 9300 GC-W

WEISS-WEISS 13216 9300 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	50
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC









Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 3000K / 695lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	695lm // 5,6W // 124lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	216lm // 6,4W // 34lm/W

Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13216_XXX0_HAND.pdf](#)






SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	24	
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 65	9	
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	14	
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	19	
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 65	9	
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	14	
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	19	
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	3	


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 930

13216 9300 W-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 61	9	☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	14	☐
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	19	☐
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 61	9	☐
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 70	16	☐

Mounting Kit

	13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38 Ausschnittmaß (mm): 395 x 75		☐
--	--	--	--------------------------

Notes: