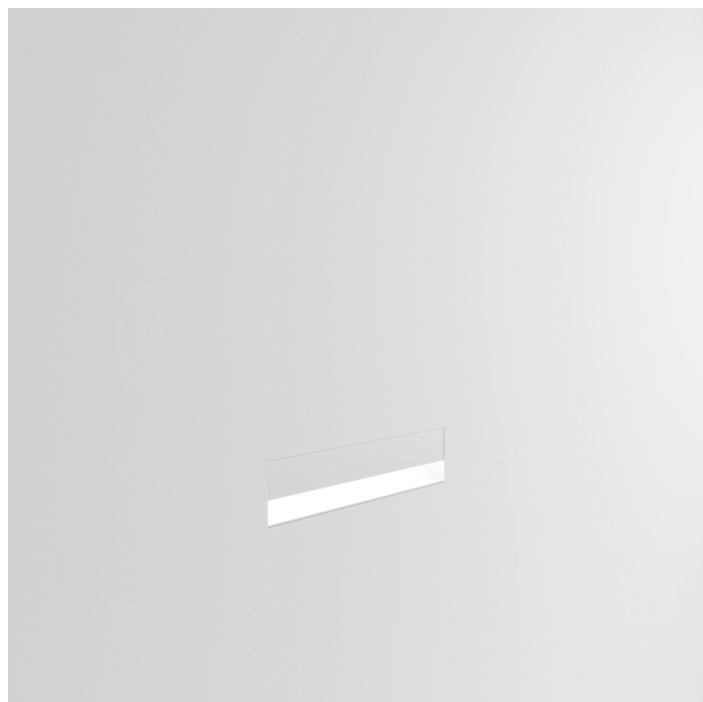




INLET TRIMLESS L38 930



13216 9300 W-W

DISPONIBLE EN

NEGRO-BLANCO 13216 9300 B-W

ORO COLOREADO-BLANCO 13216 9300 GC-W

BLANCO-BLANCO 13216 9300 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E









Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 3000K / 695lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	695lm // 5,6W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	216lm // 6,4W // 34lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13216_XXX0_HAND.pdf](#)






TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W		24	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75			
 21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1		9	
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 65			
 21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1		14	
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 75			
 21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1		19	
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 75			
 21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5		9	
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 65			
 21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5		14	
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 75			
 21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5		19	
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 75			
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W		3	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55			


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 930

13216 9300 W-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	9	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	14	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	19	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	9	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	16	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 70			

Mounting Kit

	13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	☐
Dimensión de corte (mm): 395 x 75		

Notes: