

DELTALIGHT

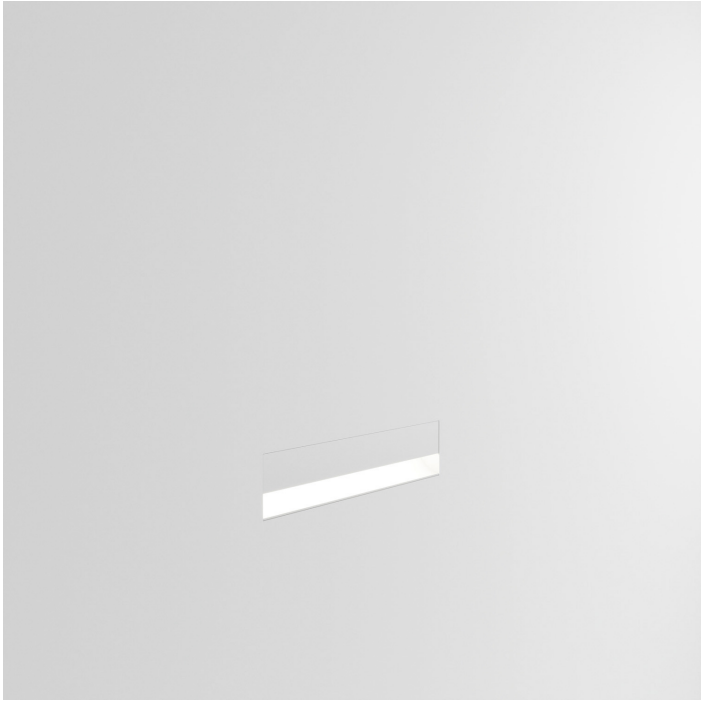


INLET TRIMLESS L38 930

REFERENCIA 13216 9300 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-BLANCO 13216 9300 B-W
ORO COLOREADO-BLANCO 13216 9300 GC-W
BLANCO-BLANCO 13216 9300 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 3000K / 695lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	695lm // 5,6W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	216lm // 6,4W // 34lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **13216_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 930

13216 9300 W-W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 24

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 9

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 14

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 19

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 9

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 14

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 19

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L38 930


13216 9300 W-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 9

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 14

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 19

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 9

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 16

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 70

Mounting Kit



13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38

Dimensión de corte (mm): 395 x 75

Notes: