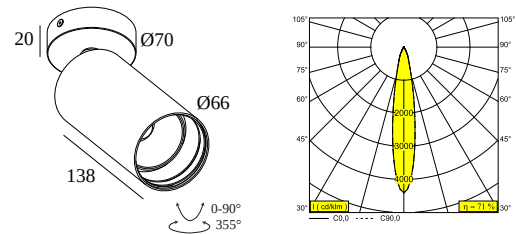




SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 FW

DISPONIBLE EN
NEGRO 24624 9010 B
BLANCO COMPLETO 24624 9010 FW
BLANCO 24624 9010 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1087lm // 9W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	776lm // 10,4W // 75lm/W

Requisitos	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Opción	
COVERSET R 90-100	

Accesorios	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24624-XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

124 24 79	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 85		

Plafones






Ø90 2 Ø10 2	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	
Ø100 2 Ø10 2	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 FW

Dispositivos de modificación de Luz

	24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B	☐
	24611 0160 GLASS SBL 57	☐
	24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57	☐
	24611 0190 SOFTENING LENS 57	☐
	24611 0200 SPREAD LENS 57	☐
	24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B	☐

Termina tu producto

	24611 0100 B SPY 66 TUBE B	☐
	24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR	☐
	24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG	☐
	24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC	☐

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 FW

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Reflector / lente reemplazable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: