




INFORM SQ P144-3 DOWN-UP  
92767

25512 9220 B-B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 25512 9220 B-B  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 25512 9220 B-FG  
**BLANCO-NEGRO** 25512 9220 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 25512 9220 W-W

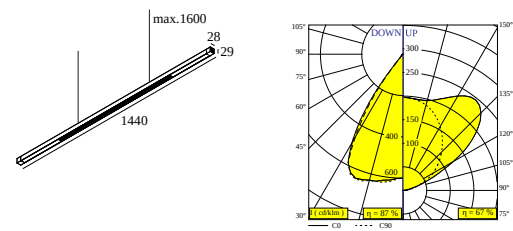

 [Ver en el sitio web](#)



|                                                    |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                                |                                                                                                                                             |
| UBICACIÓN                                          | interior                                                                                                                                    |
| INSTALACIÓN                                        | Techo Suspendido                                                                                                                            |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                              | IP20                                                                                                                                        |
| PESO (KG)                                          | 1.1                                                                                                                                         |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                                | no ajustable                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN                                        | 36 x REFLECTOR FL-67° (DOWN)<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |
| Información eléctrica                              |                                                                                                                                             |
| CLASE                                              | III                                                                                                                                         |
| TIPO DE ATENUACIÓN                                 | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa                                                                                      |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                           | E                                                                                                                                           |
| CERTIFICADOS                                       | CB, ENEC, EPD                                                                                                                               |
| Información de la fuente de luz                    |                                                                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                                                                                         |
| FUENTE DE LUZ                                      | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm<br>UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm                      |
| TM-30-15 VALUES                                    | Rf: 93 / Rg: 100                                                                                                                            |
| SDCM                                               | SDCM3                                                                                                                                       |
| GRUPO DE RIESGO                                    | RG1                                                                                                                                         |
| LM80                                               | L80 > 60000                                                                                                                                 |
| BEAMANGLE                                          | 67°                                                                                                                                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)            | DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W<br>UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W                                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)                | DOWN: 1288lm // 12,1W // 107lm/W<br>UP: 1366lm // 16,2W // 84lm/W                                                                           |
| Requisitos                                         |                                                                                                                                             |
| INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)                      |                                                                                                                                             |
| INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST |                                                                                                                                             |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25512\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P144-3 DOWN-UP 92767

25512 9220 B-B


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Tipo de regulación: con DALI

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W


1

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Partes para conexión eléctrica

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN-UP 92767

25512 9220 B-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: