


25512 9220 B-B

NERO-NERO 25512 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25512 9220 B-FG

BIANCO-NERO 25512 9220 W-B

BIANCO-BIANCO 25512 9220 W-W

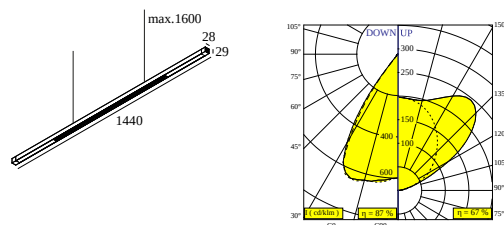

Visualizza sul sito web



Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 1288lm // 12,1W // 107lm/W UP: 1366lm // 16,2W // 84lm/W

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

INFORM SQ P144-3 DOWN-UP 92767

25512 9220 B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Tipo di regolazione: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Componenti per il collegamento elettrico

apparecchi




apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN-UP 92767

25512 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: