



SPY 52 CLIP HE 93040

19802 9330 FG-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 19802 9330 B-B


FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 19802 9330 FBR-B

FLEMISH GOLD-SCHWARZ 19802 9330 FG-B

VOLLWEISS 19802 9330 FW

GOLDFARBEN-SCHWARZ 19802 9330 GC-B

WEISS-WEISS 19802 9330 W-W

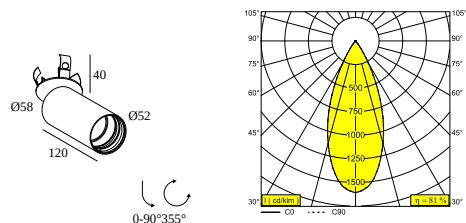

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 51
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	945lm // 6W // 157lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	735lm // 6,9W // 107lm/W

Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Optionen

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19802_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(l)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(l)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP HE 93040

19802 9330 FG-B



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Mounting Kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

Ausschnittmaß (mm): 83

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: