




SPY 52 CLIP HE 93040

19802 9330 FG-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 19802 9330 B-B
FLEMISH BRONZE-BLACK 19802 9330 FBR-B
FLEMISH GOLD-BLACK 19802 9330 FG-B
BLANCO COMPLETO 19802 9330 FW
ORO COLOREADO-NEGRO 19802 9330 GC-B
BLANCO-BLANCO 19802 9330 W-W

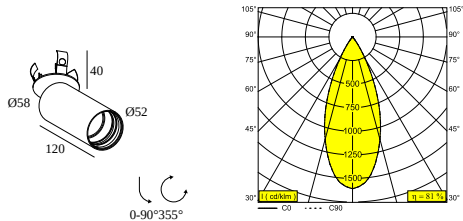

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 51
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	945lm // 6W // 157lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	735lm // 6,9W // 107lm/W

Observaciones
High Efficacy : > 100lm/W


Requisitos
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opción
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19802_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensión de corte (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 47

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP HE 93040

19802 9330 FG-B




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55

Mounting Kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

Dimensión de corte (mm): 83

Termina tu producto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: