
DELTALIGHT

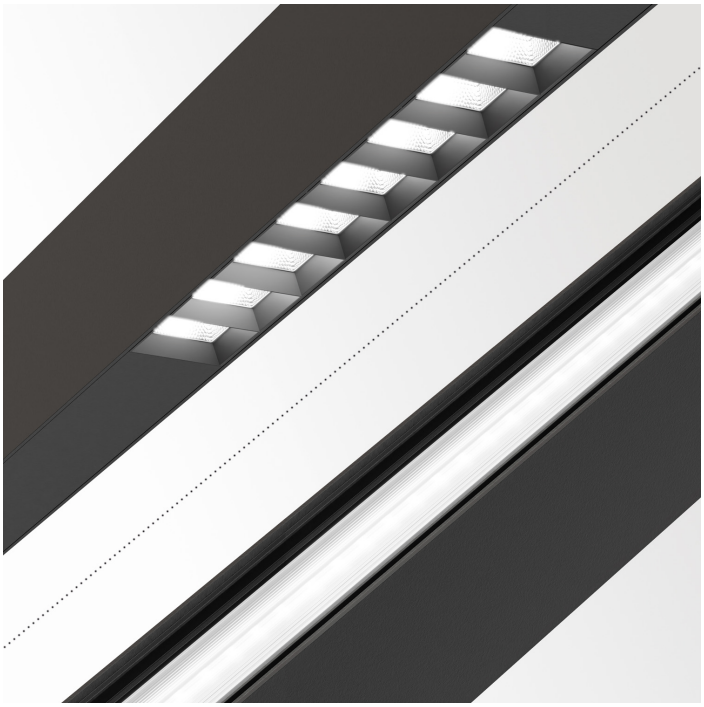

OML50 - INFORM DU TW 1640mm 8+8LED 95063 DIM5

RÉFÉRENCE 31449 9035 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31449 9035 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.1
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm UP @ 2700K: LED cluster 18,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2440lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm UP @ 5000K: LED cluster 16,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2920lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W UP @ 2700K: 2440lm // 18,6W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W UP @ 5000K: 2920lm // 16,9W // 173lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 1640mm 8+8LED 95063 DIM5

31449 9035 B

Notes: