


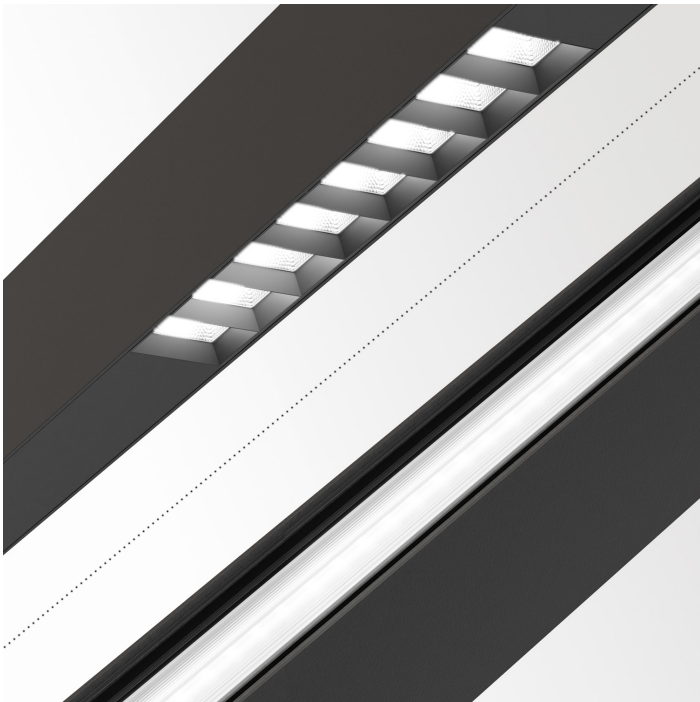

OML50 - INFORM DU TW 1640mm  
8+8LED 95063 DIM5

31449 9035 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 31449 9035 B

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PESO (KG)                               | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN                             | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                                                                                                                                                                                                                              |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CLASE                                   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CERTIFICADOS                            | EPD, RCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FUENTE DE LUZ                           | DOWN @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm<br>UP @ 2700K: LED cluster 18,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2440lm<br>Or<br>DOWN @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm<br>UP @ 5000K: LED cluster 16,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2920lm |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BEAMANGLE                               | 63°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | DOWN @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W<br>UP @ 2700K: 2440lm // 18,6W // 131lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W<br>UP @ 5000K: 2920lm // 16,9W // 173lm/W                                                                                                                                 |
| Opción                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WIRELESS CONTROL DIM5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# DELTALIGHT

## OML50 - INFORM DU TW 1640mm 8+8LED 95063 DIM5

31449 9035 B

Notes: