
DELTALIGHT

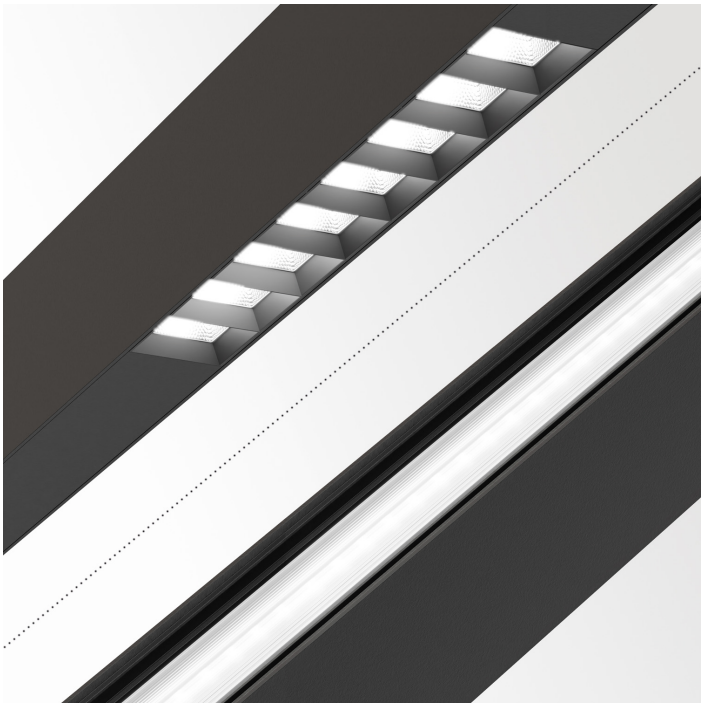

OML50 - INFORM DU TW 1640mm 8+8LED 95063 DIM5

АРТИКУЛ 31449 9035 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 31449 9035 B

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.1
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm UP @ 2700K: LED cluster 18,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2440lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm UP @ 5000K: LED cluster 16,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2920lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W UP @ 2700K: 2440lm // 18,6W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W UP @ 5000K: 2920lm // 16,9W // 173lm/W

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 1640mm 8+8LED 95063 DIM5

31449 9035 B

Notes: