



COMPO M TW 94020

9 15730 9020 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15730 9020 B

ХРОМ 9 15730 9020 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15730 9020 DC

БЕЛЫЙ 9 15730 9020 W

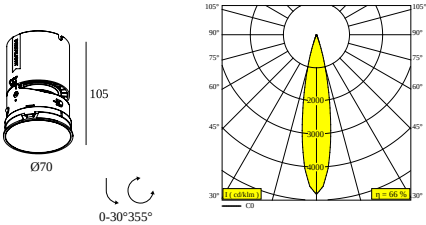

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 110
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.266
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1199lm // 11,8W // 102lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	789lm // 13,6W // 58lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	
Аксессуары	
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO M LINEAR SPREAD LENS	
COMPO M SPREAD LENS	
COMPO M SOFTENING LENS	
COMPO M GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15730_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

15710 5900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1 ☐
------------	--	----------------------------

Монтажные комплекты	
 15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 76	
15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	☐
 15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 76	

Светопреломляющие устройства	
15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐

DELTALIGHT

COMPO M TW 94020

9 15730 9020 B

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1120	COMPO M SPREAD LENS	☐
-------------------	---------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1130	COMPO M SOFTENING LENS	☐
-------------------	------------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1140	COMPO M GLASS SBL	☐
-------------------	-------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

Notes: