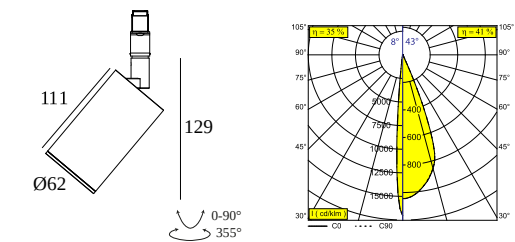




M20/M26H - SPY FOCUS LP 930
DIM5

23379 9305 FBR

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 23379 9305 B
FLEMISH BRONZE 23379 9305 FBR
FLEMISH GOLD 23379 9305 FG
WEISS 23379 9305 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD







Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23379 XXXX HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN



LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75		8	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar		9	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar		14	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar		23	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40		9	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40		19	

Power box			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL		Erhältliche Farben
	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	<u>30412 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	<u>30413 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	<u>30413 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR

SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Erhältliche Farben
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Erhältliche Farben
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5

23379 9305 FBR



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: