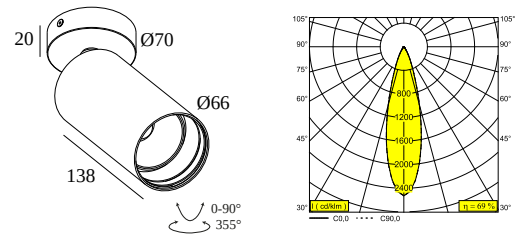




SPY 66 ON TW 96530

24624 9020 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 24624 9020 B
VOLLWEISS 24624 9020 FW
WEISS 24624 9020 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	749lm // 10,4W // 72lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Optionen	
COVERSET R 90-100	

Zubehör	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24624_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

124 24 79	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2	
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 85			


Coverset		
Ø90 Ø10 2	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	
Ø100 Ø10 2	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	

DELTALIGHT


SPY 66 ON TW 96530

24624 9020 B


Licht veredelndes Zubehör




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐


24611 0160 GLASS SBL 57

☐


24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96530

24624 9020 B

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: