




## MILES C4 SMOKE 92750

RÉFÉRENCE

23939 9230

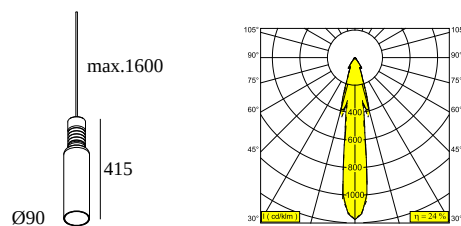

 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                        |
| INSTALLATION                      | Plafond Suspendu                                                                                                                 |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                             |
| POIDS (KG)                        | 1.3                                                                                                                              |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                                     |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR WFL-50°<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> 1,6m<br>INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informations électriques          |                                                                                                                                  |
| CLASSE                            | III                                                                                                                              |
| TYPE DIM                          | selon le type d'alimentation externe                                                                                             |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                                                |
| CERTIFICATS                       | CB, EAC, ENEC                                                                                                                    |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm                                                                                 |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 89 / Rg: 100                                                                                                                 |
| SDCM                              | SDCM1                                                                                                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                              |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                                                                                                   |
| BEAMANGLE                         | 50°                                                                                                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                                                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 180lm // 6,7W // 27lm/W                                                                                                          |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM  
MILES POWERBOX 350mA DIM8

### Références optionnelles

CONNECTION TRIMLESS  
CEILING BASE R  
MILES CEILING BASE 3L / 3R

### Accessoires

MILES TUBE

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23939\\_9230\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(l)


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

# DELTALIGHT

## MILES C4 SMOKE 92750

23939 9230




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84

# DELTALIGHT

## MILES C4 SMOKE 92750

23939 9230




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30


### Power box

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**23942 0018 B** MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B

1

☐

Type de gradation: fin de phase

### les accessoires pour connexions électriques



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐


Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT




## MILES C4 SMOKE 92750

23939 9230

### les ornements décoratifs

|                                                                                  |                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|  | <b>23944 0010 B</b> MILES TUBE B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>23944 0010 M</b> MILES TUBE M | <input type="checkbox"/> |

### Bases de plafond

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>23943 0010 B</b> CEILING BASE R B  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23945 0010 B</b> CEILING BASE 3L B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23945 0020 B</b> CEILING BASE 3R B | <input type="checkbox"/> |

Notes: