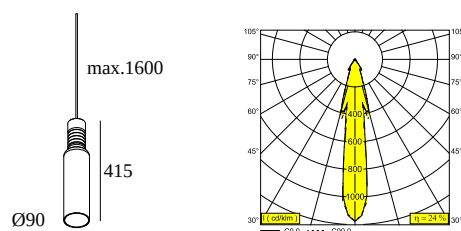




MILES C4 SMOKE 92750

23939 9230



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-50° INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² 1,6m INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	180lm // 6,7W // 27lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
MILES POWERBOX 350mA DIM8

Optionen

CONNECTION TRIMLESS
CEILING BASE R
MILES CEILING BASE 3L / 3R

Zubehör

MILES TUBE

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23939_9230_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

1 ☐




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45

1 ☐




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

1 ☐




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

1 ☐




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56

2 ☐




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82

4(4) ☐



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

Dimmtyp: 1-10V / Taster










Ausschnittmaß (mm): 72

2(l) ☐

DELTA LIGHT

MILES C4 SMOKE 92750






23939 9230

	<u>300 90 67</u> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 72			
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 84			
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Dimmtyp: 1-10V / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	<u>300 90 135</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 90			
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 50			
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3	☐
Dimmtyp: 1-10V			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 84			


DELTALIGHT


MILES C4 SMOKE 92750

23939 9230

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			

Power box	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

	23942 0018 B MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			


elektrische Anschlusssteile		
	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT




MILES C4 SMOKE 92750

23939 9230

Dekorative Accessoires

	23944 0010 B MILES TUBE B	☐
	23944 0010 M MILES TUBE M	☐

Deckensockel

	23943 0010 B CEILING BASE R B	☐
	23945 0010 B CEILING BASE 3L B	☐
	23945 0020 B CEILING BASE 3R B	☐

Notes: