
DELTALIGHT

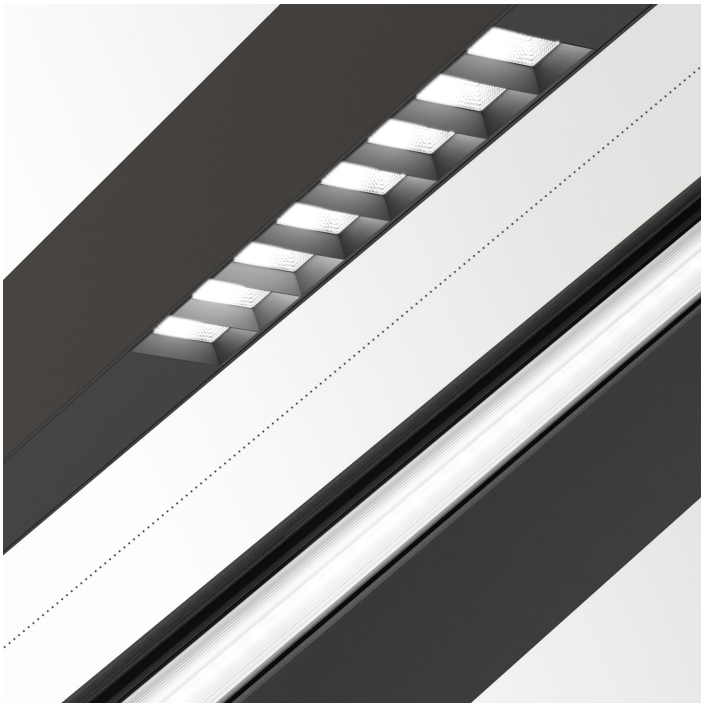

OML50 - INFORM DU TW 2624mm 8+16+8LED 95063 DIM5

REFERENCIA 31451 9035 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31451 9035 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.4
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm UP @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm UP @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 2624mm 8+16+8LED 95063 DIM5

31451 9035 B

Notes: