
DELTALIGHT

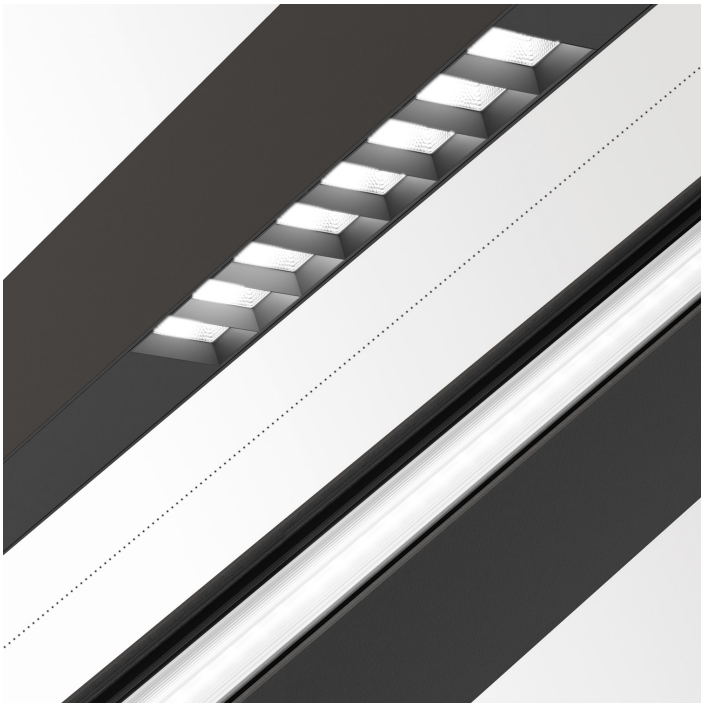

# OML50 - INFORM DU TW 2624mm 8+16+8LED 95063 DIM5

**ODNIESIENIE** 31451 9035 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 31451 9035 B

Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 3.4 |
| **INFORMACJA** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | EPD, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm<br>UP @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm<br>Or<br>DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm<br>UP @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 63° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W<br>UP @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W<br>UP @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W |

**Opcje**

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

## OML50 - INFORM DU TW 2624mm 8+16+8LED 95063 DIM5

31451 9035 B

Notes: