
DELTALIGHT

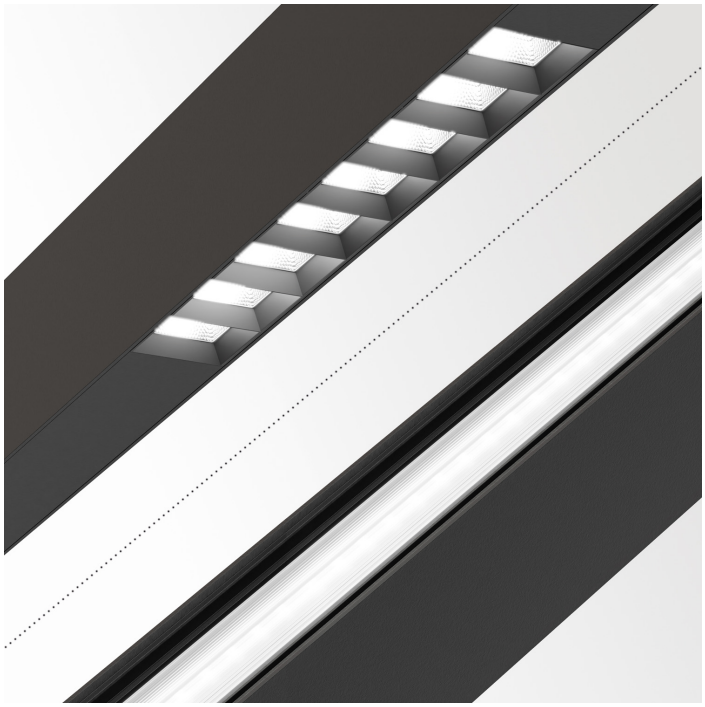

OML50 - INFORM DU TW 2624mm 8+16+8LED 95063 DIM5

АРТИКУЛ 31451 9035 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 31451 9035 B

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	3.4
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm UP @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm UP @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

OML50 - INFORM DU TW 2624mm 8+16+8LED 95063 DIM5

31451 9035 B

Notes: